



# Terry®

Lagerfedern



## KATALOG FÜR FEDERCLIPS

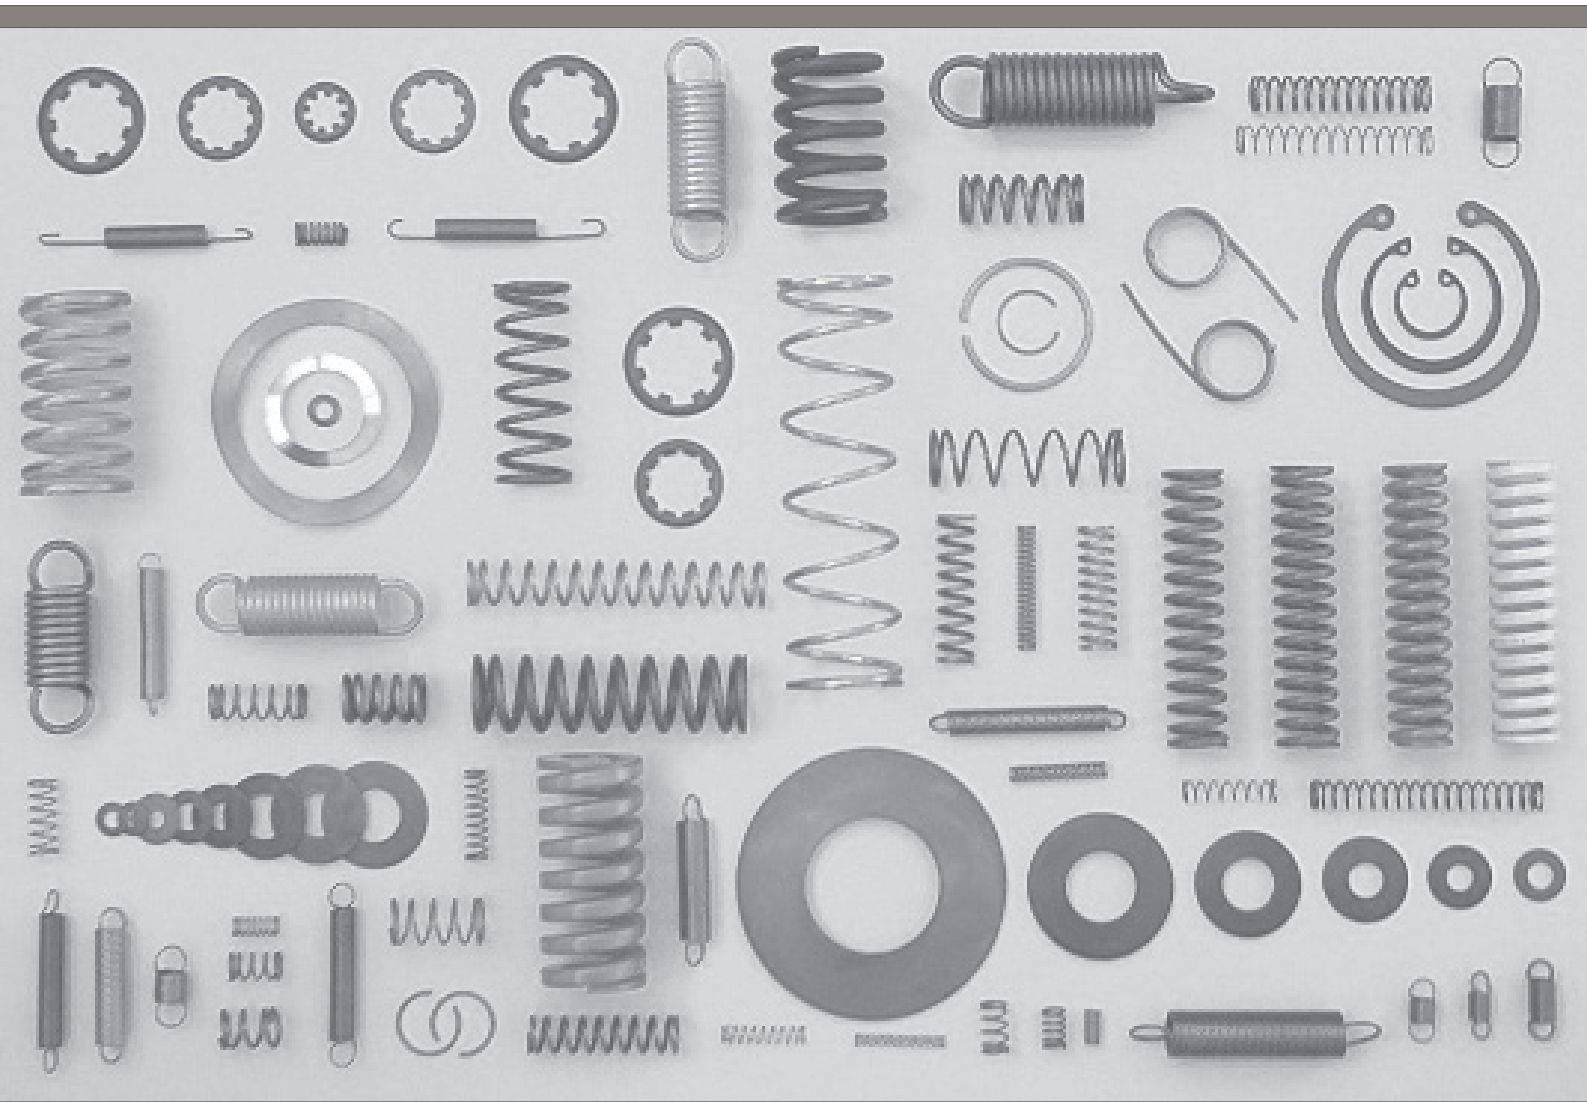

Terry Lagerfedern – Ingrid Orlamünder • Hauptstraße 59 • D – 25482 Appen  
Telefon: 04101 / 22763 oder 04101 / 26883 • Telefax: 04101 / 204208  
e-mail: [Lagerfedern@terry.de](mailto:Lagerfedern@terry.de) • Internet: [www.terry.de](http://www.terry.de)





# WIE UND WO FINDEN SIE UNS?

## 1. Nord-Westlich von Hamburg:


- Autobahn A23, Abfahrt Pinneberg-Mitte oder Abfahrt Pinneberg-Nord. Bis Pinneberg Stadtmitte und dann in Richtung Appen. In Appen immer der Hauptstraße entlang.




## 2. Im Internet:

- Unter [www.terry.de](http://www.terry.de) können Sie sich den Katalog für Lagerfedern, bzw. alle Einzelkataloge als PDF-Datei her unterladen.
- Natürlich können Sie Ihre Bestellung oder Ihre Anfrage wie gewohnt per Post, Telefon, Telefax oder per E-Mail an uns richten.
- Der elektronische Katalog bietet gute Übersicht und Auswahlhilfe.
- Unseren Katalog für Lagerfedern können wir Ihnen auch auf Wunsch als PDF-Datei zusenden.
- Diese Software ist urheberrechtlich geschützt. Unsere Kunden sind berechtigt, für Ihren innerbetrieblichen Bedarf, Kopien anzufertigen.
- Die gewerbliche Vervielfältigung, unabhängig auf welche Weise, ist verboten und wird bei Zuwiderhandlung zivil- und strafrechtlich verfolgt.
- Gerne bieten wir Ihnen Federn nach Ihren Wünschen und Erfordernissen, auch in kleinen Stückzahlen, an. Sie können dafür unsere Anfrage- und Bestellblätter für Druck-, Zug- und Tellerfedern verwenden oder schicken Sie uns Ihre Zeichnung. Wir werden Ihnen gerne bei der Lösung Ihrer Probleme oder Aufgaben helfen.
- Der Mindestauftragswert beträgt € 15,00. Einzelne Positionen innerhalb des Mindestauftragswert sind durch das gesamte Sortiment möglich.

**„Terry<sup>®</sup>“ ist ein geschütztes Warenzeichen der Firma  
Ingrid Orlamünder, Hauptstr. 59, D-25482 Appen.**



## Technische Beschreibung

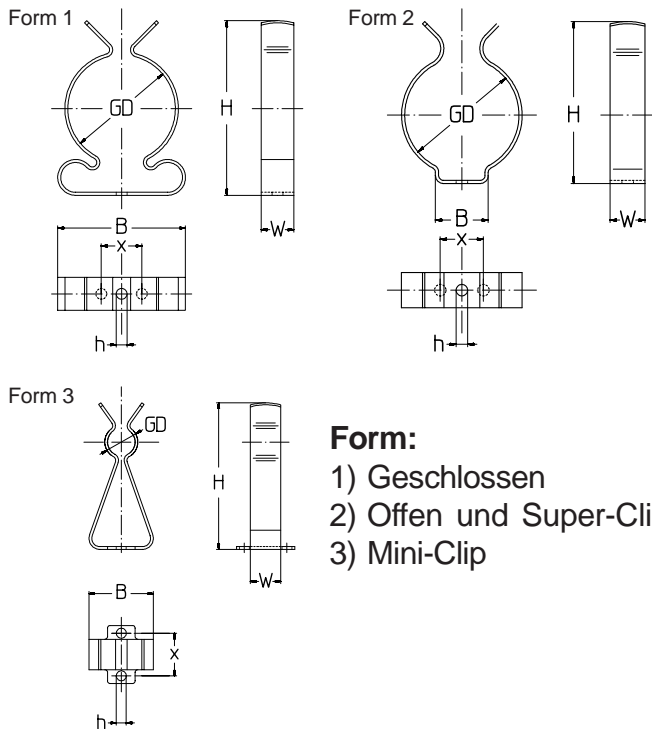

**Form:**

- 1) Geschlossen
- 2) Offen und Super-Clip
- 3) Mini-Clip



Kurzzeichen	[Einheit]	Bezeichnung
GD	[mm]	Nennmaß
B	[mm]	Bodenbreite
H	[mm]	Cliphöhe
h	[mm]	Bohrungsdurchmesser
n	[Stück]	Anzahl der Bohrungen
W	[mm]	Clipbreite
x	[mm]	Bohrungsabstand

Die Terry Federclips werden nach den Anforderungen von industriellen und professionellen Benutzern produziert.

**Werkstoff:**  
Federstahl.

**Oberfläche:**  
Verzinkt, alternativ nylonbeschichtet in schwarz oder weiß.

GD	Bereich	H	W	B	h	n	x	Form	Artikelnummer verzinkt	Artikelnummer nichtrostend	Preisgruppe
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Stück]	[mm]				
6	6 - 7	17,0	6,40	13,40	2,4	1	--	Geschlossen	CL-80025	CL-80025NR	HF
10	10 - 11	20,5	6,35	15,60	2,3	1	--	Geschlossen	CL-80037	CL-80037NR	HF
13	13 - 15	22,9	8,00	21,00	3,2	1	--	Geschlossen	CL-80050	CL-80050NR	HF
16	16 - 18	32,2	7,94	22,60	3,2	1	--	Geschlossen	CL-80062	CL-80062NR	HF
19	19 - 21	32,6	8,00	28,45	3,2	1	--	Geschlossen	CL-80075	CL-80075NR	HF
25	25 - 26	42,3	8,00	29,60	3,2	1	--	Geschlossen	CL-80100	CL-80100NR	HF
28	28 - 33	46,8	9,50	39,30	3,6	1	--	Geschlossen	CL-80112	CL-80112NR	HF
32	32 - 34	49,8	11,20	43,20	3,6	1	--	Geschlossen	CL-80125	CL-80125NR	HF
38	38 - 40	58,0	12,70	50,50	4,0	2	8,0	Geschlossen	CL-80150	CL-80150NR	HF
51	51 - 54	67,7	12,70	52,25	4,0	2	12,7	Geschlossen	CL-80200	CL-80200NR	HF
6	6 - 7	10,0	6,40	4,65	2,4	1	--	Offen	CL-81025	CL-81025NR	HF
10	10 - 11	13,8	6,40	5,40	2,5	1	--	Offen	CL-81037	CL-81037NR	HF
13	13 - 14	17,6	8,00	6,00	2,5	1	--	Offen	CL-81050	CL-81050NR	HF
16	16 - 19	19,2	7,90	7,80	2,6	1	--	Offen	CL-81062	CL-81062NR	HF
19	19 - 21	26,3	9,60	10,00	3,3	1	--	Offen	CL-81075	CL-81075NR	HF
25	25 - 27	32,8	9,50	12,50	3,2	1	--	Offen	CL-81100	CL-81100NR	HF
28	28 - 31	37,3	9,60	13,30	3,6	1	--	Offen	CL-81112	CL-81112NR	HF
32	32 - 34	39,4	9,50	13,50	3,3	1	--	Offen	CL-81125	CL-81125NR	HF
38	38 - 40	47,7	9,40	16,60	3,3	1	--	Offen	CL-81150	CL-81150NR	HF
51	51 - 54	61,3	12,70	21,70	3,6	2	10,5	Offen	CL-81200	CL-81200NR	HF
44	44 - 46	53,3	12,80	25,50	3,6	2	12,8	Superclip	CL-83175	CL-83175NR	HF
64	64 - 67	72,6	19,10	34,60	4,9	2	16,4	Superclip	CL-83250	CL-83250NR	HF
76	76 - 79	90,7	19,00	43,10	5,0	2	22,9	Superclip	CL-83300	CL-83300NR	HF
4	4 - 6,5	--	--	--	--	--	--	Mini-Clip	CL-487656	--	HF




# Terry®

## Lagerfedern

# KATALOG FÜR LAGERFEDERN

Druckfedern • Zugfedern • Federschläuche • Federdrähte • Tellerfedern  
 Werkzeugfedern nach ISO 10243 sowie Original „RAYMOND®“  
 Federscheiben gewellt und gewölbt • Zackenringe • Sicherungsringe  
 Stützscheiben • Sprengringe • Terry Clips

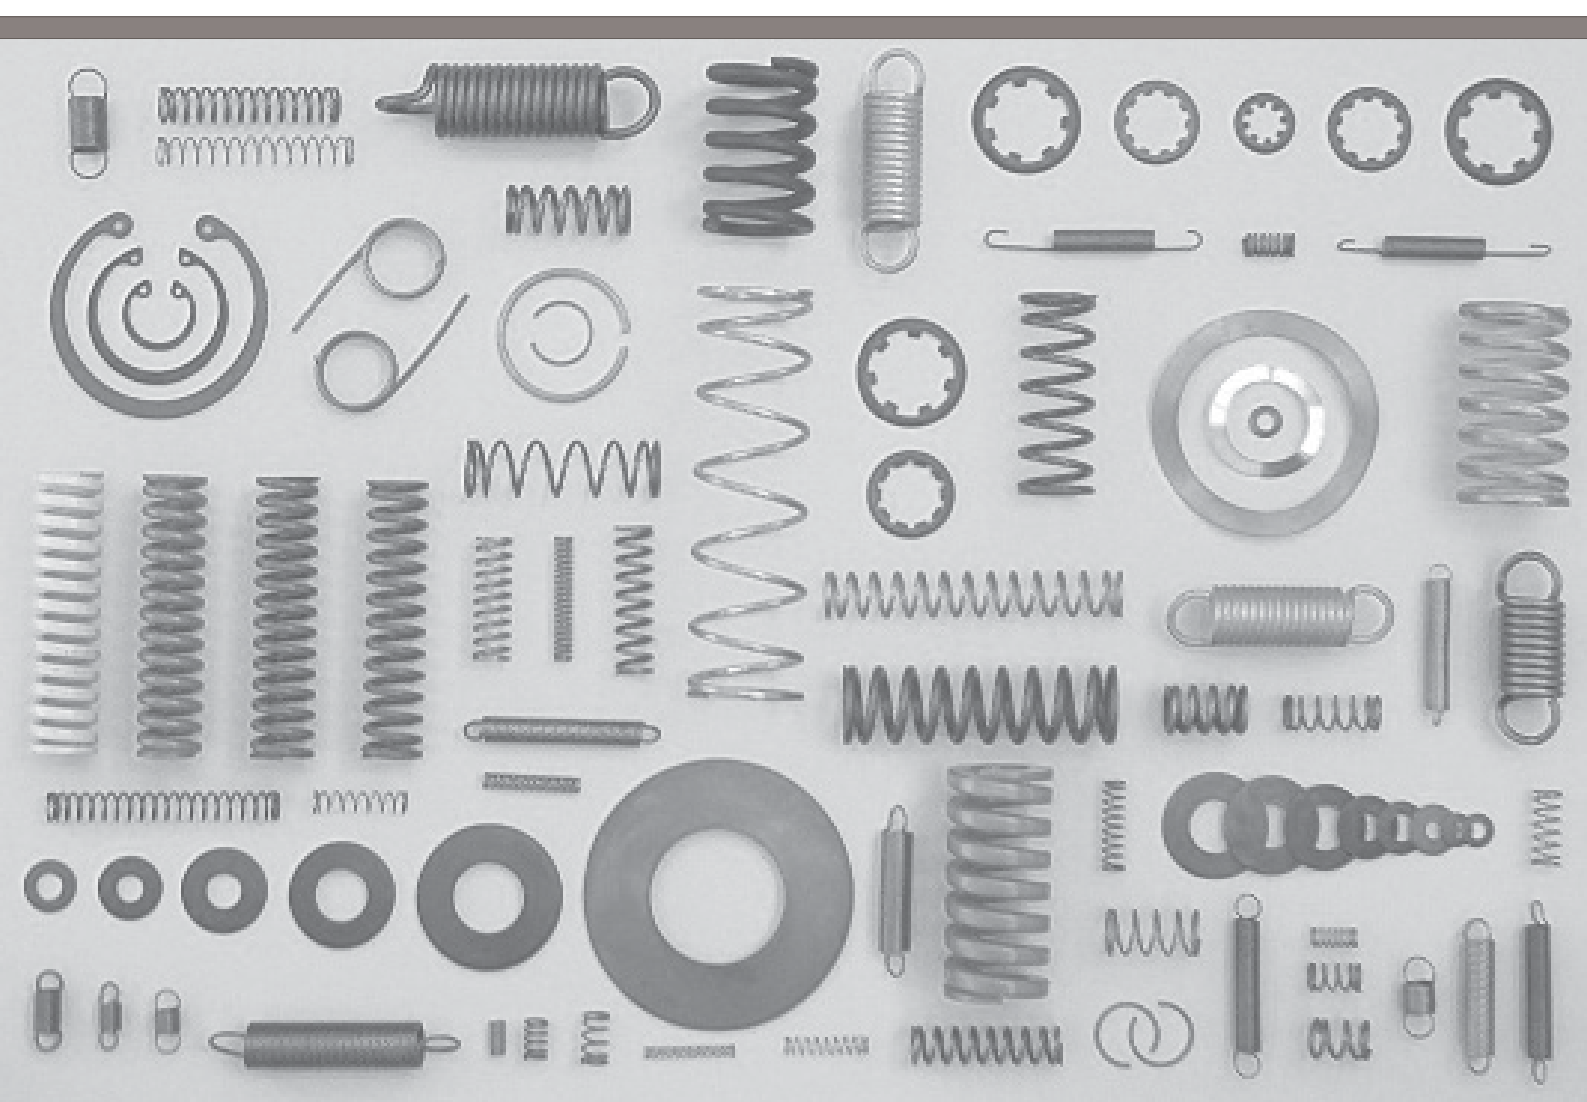

Terry Lagerfedern – Ingrid Orlamünder • Hauptstraße 59 • D – 25482 Appen  
 Telefon: 04101 / 22763 oder 04101 / 26883 • Telefax: 04101 / 204208  
 e-mail: Lagerfedern@terry.de • Internet: www.terry.de

